



TEKNOLIFT

— ASCENSORES DE ALTA GAMA —

CATÁLOGO

MONTAVEHÍCULOS

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD Y DISEÑO
PARA UNA MOVILIDAD SUPERIOR



SEGURIDAD
GARANTIZADA



TECNOLOGÍA
AVANZADA



DISEÑO
INTELIGENTE



SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO



SOLUCIONES VERTICALES
QUE ELEVAN SU MUNDO

MONTAVEHÍCULOS ELECTROMECAÑICOS TIPO ASCENSOR

SOLUCIONES INTELIGENTES PARA ESTACIONAMIENTOS
SEGUROS, EFICIENTES Y CONFIABLES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ESPACIO MÍNIMO REQUERIDO	3.50 m (ancho) x 6.50 m (fondo) Las dimensiones pueden variar según la capacidad y el proyecto arquitectónico.
	TIPO DE PUERTA	Central telescópica
	CANTIDAD DE HOJAS DE PUERTA	6 hojas
	ALTURA DE CABINA	2,400 – 2,500 mm
	SOBRERECORRIDO	4,500 mm
	PIT MÍNIMO	1,500 mm
	VELOCIDAD	0,50 m/s
	POTENCIA	15 – 18,5 kW




RANGO DE CAPACIDAD DE CARGA

CAPACIDAD DE CARGA

 **3,000 – 5,000 kg**

Las dimensiones pueden variar según la capacidad
y el proyecto arquitectónico.

VISTA REFERENCIAL (PLANTA)

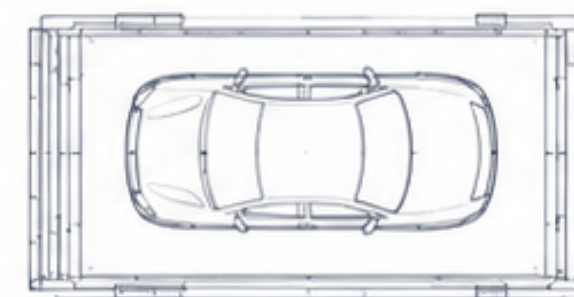

ANCHO MÍNIMO
3.50 m

FONDO MÍNIMO
6.50 m



SEGURIDAD
GARANTIZADA



TECNOLOGÍA
AVANZADA



DISEÑO
ADAPTABLE



MANTENIMIENTO
SIMPLE Y
CONFIABLE



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



MÁXIMA
SEGURIDAD



TECNOLOGÍA
DE ALTO RENDIMIENTO



DISEÑO ADAPTABLE
A SU PROYECTO



SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO

ELEVAMOS EL FUTURO
DE LAS EDIFICACIONES

MONTAVEHÍCULOS HIDRÁULICO

MODELO PARK 4

Solución robusta, segura y eficiente para estacionamientos inteligentes en edificios residenciales, comerciales e industriales.



SEGURIDAD
TOTAL



TECNOLOGÍA
AVANZADA



CONTROL REMOTO
INCLUIDO



UPS ANTE CORTE
DE ENERGÍA



DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	PARK 4
Capacidad de carga	3000 – 5000 kg
Altura de elevación	2000 – 6000 mm
Ancho de plataforma	2300 – 2400 mm
Fondo de plataforma	5000 – 5900 mm
Altura de cabina	1500 mm
Tipo de puerta	Seccionales automáticas
Sistema de elevación	Hidráulico
Operación	Control remoto / Botonera de operación
Unidad de potencia	4.0 kW o superior
Alimentación eléctrica	220 – 480V, 50/60Hz, 3 fases
Velocidad de elevación	4 m/min
Pit mínimo	200 mm
Sobre recorrido mínimo	2700 mm
Acabado	Pintura electrostática
Seguridad ante cortes de energía	UPS (Respaldo de energía) incluido



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- ✓ Plataforma amplia y resistente
- ✓ Puertas seccionales automáticas (apertura / cierre vertical)
- ✓ Altura de cabina 1500 mm para mayor seguridad
- ✓ Control remoto inalámbrico y botonera de operación
- ✓ UPS incluido: operación ante cortes de energía
- ✓ Sistema hidráulico de alto rendimiento y bajo mantenimiento
- ✓ Barandas laterales de protección
- ✓ Superficie antideslizante
- ✓ Operación suave, silenciosa y segura



UPS INCLUIDO

Respaldo de energía que permite completar el ciclo de operación ante cortes de energía.



SISTEMAS DE SEGURIDAD

- ✓ Botón de parada de emergencia
- ✓ Cilindros hidráulicos de alta resistencia
- ✓ Válvula de alivio de presión
- ✓ Bloqueos mecánicos anti caída
- ✓ Sensores de límite de recorrido
- ✓ Barandas laterales de protección
- ✓ Superficie antideslizante
- ✓ Protección contra sobrecarga
- ✓ UPS incluido ante corte de energía



MÁXIMA
SEGURIDAD



TECNOLOGÍA
DE ALTO RENDIMIENTO



DISEÑO ROBUSTO
Y DURADERO



EFICIENCIA
Y CONFIANZA



SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO

**ELEVAMOS EL FUTURO
DE LAS EDIFICACIONES**

MONTAVEHÍCULOS HIDRÁULICOS

PISTÓN CENTRAL O DOBLE PISTÓN LATERAL

Soluciones robustas, seguras y eficientes para estacionamientos inteligentes en edificios residenciales, comerciales e industriales.



SEGURIDAD
TOTAL



TECNOLOGÍA
AVANZADA



DISEÑO
ADAPTABLE



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO

PISTÓN CENTRAL



Sistema con pistón hidráulico central que eleva la plataforma de forma estable y silenciosa, optimizando el espacio útil.

DOBLE PISTÓN LATERAL



Sistema con doble pistón hidráulico lateral que brinda mayor estabilidad y capacidad de carga, ideal para proyectos de alta demanda.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	PISTÓN CENTRAL / DOBLE PISTÓN LATERAL
Capacidad de carga	3,000 – 5,000 kg
Altura de elevación	2,000 – 6,000 mm
Ancho de plataforma	2,300 – 2,400 mm
Fondo de plataforma	5,000 – 5,900 mm
Altura de cabina	1,500 – 2,000 mm
Tipo de puerta	Seccionales automáticas
Sistema de elevación	Hidráulico
Operación	Control remoto / Botonera de operación
Unidad de potencia	5.5 kW en adelante (según especificaciones del proyecto)
Alimentación eléctrica	220 – 480V, 50/60Hz, 3 fases
Velocidad de elevación	15 m/min
Pit mínimo	200 – 1500 mm (según modelo)
Sobre recorrido mínimo	2,700 mm
Acabado	Pintura electrostática
Seguridad ante cortes de energía	UPS (Respaldo de energía) incluido




DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

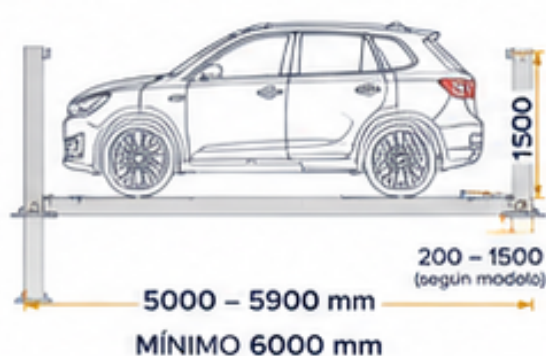

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- ✓ Plataforma amplia y resistente
- ✓ Puertas seccionales automáticas (apertura / cierre vertical)
- ✓ Altura de cabina 1500 a 2000 mm para mayor seguridad
- ✓ Control remoto inalámbrico y botonera de operación
- ✓ UPS incluido: operación ante cortes de energía
- ✓ Sistema hidráulico de alto rendimiento y bajo mantenimiento
- ✓ Barandas laterales de protección
- ✓ Superficie antideslizante
- ✓ Operación suave, silenciosa y segura



UPS INCLUIDO

Respaldo de energía que permite completar el ciclo de operación ante cortes de energía.



SISTEMAS DE CONTROL Y ACCESO

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO



PUERTAS SECCIONALES AUTOMÁTICAS



Apertura y cierre vertical automática para mayor seguridad y ahorro de espacio.



MÁXIMA
SEGURIDAD



TECNOLOGÍA
DE ALTO RENDIMIENTO



DISEÑO ROBUSTO
Y DURADERO



EFICIENCIA Y
CONFIANZA



SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO

**ELEVAMOS EL FUTURO
DE LAS EDIFICACIONES**



TEKNOLIFT
ASCENSORES DE ALTA GAMA

¿TIENES ALGÚN
PROYECTO?

**HABLEMOS PARA
HACERLO REALIDAD.**

TEKNOLIFT

SOLUCIONES QUE ELEVAN TU PROYECTO



TELÉFONOS

+51 932 889 151
+51 932 926 987



CORREO ELECTRÓNICO

cotizaciones@teknoliftascensores.com



DIRECCIÓN

Republica de Panama 3418 of 301 San Isidro Torre Barlovento



PÁGINA WEB

www.teknoliftascensores.com