



TEKNOLIFT

ASCENSORES DE ALTA GAMA

CATÁLOGO DE ESTACIONAMIENTOS AUTOMATIZADOS

TECNOLOGÍA QUE OPTIMIZA ESPACIOS,
SEGURIDAD QUE TE ELEVA



NUESTRAS SOLUCIONES



DUPLICADORES
DE ESTACIONAMIENTO



TORRES DE
ESTACIONAMIENTO



MÁXIMA
SEGURIDAD



APROVECHAMIENTO
DEL ESPACIO



TECNOLOGÍA
AVANZADA



EFICIENCIA Y
SOSTENIBILIDAD

**MÁS ESPACIOS,
MÁS POSIBILIDADES.**

DUPLICADOR DE ESTACIONAMIENTOS

SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA
 APROVECHAR CADA ESPACIO

Sistema de elevación hidráulica que permite estacionar 2 vehículos en el espacio de uno, optimizando áreas residenciales, comerciales e institucionales con seguridad, eficiencia y diseño moderno.



MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO



BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO



OPERACIÓN SIMPLE Y SEGURA



INSTALACIÓN RÁPIDA Y LIMPIA



ESTRUCTURA ROBUSTA Y DURADERA



IDEAL PARA ESTACIONAMIENTOS DEPENDIENTES



FICHA TÉCNICA

MODELO	T-PARK 3200	T-PARK 2700	T-PARK 2300
CAPACIDAD DE CARGA	3200 kg	2700 kg	2300 kg
ALTURA TOTAL DEL VEHÍCULO	Hasta 2050 mm	Hasta 2050 mm	Hasta 2050 mm
ANCHO DE PLATAFORMA ÚTIL	2100 mm	2100 mm	2100 mm
FONDO DE PLATAFORMA ÚTIL	5300 mm	5300 mm	5300 mm
ALTURA TOTAL DEL SISTEMA	4320 mm	4320 mm	4320 mm
ALTURA LIBRE INFERIOR	2100 mm	2100 mm	2100 mm
ALTURA LIBRE SUPERIOR	2100 mm	2100 mm	2100 mm
TIEMPO DE ELEVACIÓN	Aprox. 45 seg	Aprox. 45 seg	Aprox. 45 seg
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	Hidráulico (mediante cilindro)	Hidráulico (mediante cilindro)	Hidráulico (mediante cilindro)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220V / 60Hz / 1Ph	220V / 60Hz / 1Ph	220V / 60Hz / 1Ph
POTENCIA DE MOTOR	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
CONTROL	24V – Botonera y llave	24V – Botonera y llave	24V – Botonera y llave
ACABADO	Galvanizado en caliente + pintura en polvo	Galvanizado en caliente + pintura en polvo	Galvanizado en caliente + pintura en polvo



PEDIDO MÍNIMO: 5 UNIDADES



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ▶ Accionamiento directo mediante cilindros dobles.
- ▶ Diseñado para estacionamientos dependientes.
- ▶ Plataforma única para 2 vehículos.
- ▶ Estructura reforzada con capacidad de elevación de hasta 3200 kg.
- ▶ Altura de vehículo: hasta 2050 mm en el nivel del piso.
- ▶ Ancho útil de plataforma: 2100 mm estándar, hasta 2700 mm.
- ▶ Cierre automático al soltar la llave de operación.
- ▶ Plataforma detenible en diferentes alturas para adaptarse a distintos vehículos y alturas de techo.
- ▶ Sistema de liberación de bloqueo automático que facilita la operación.
- ▶ Voltaje de control 24V para mayor seguridad eléctrica.
- ▶ Diseño de postes compartidos que permite instalaciones en tándem en espacios mínimos.
- ▶ Plataforma galvanizada de alta resistencia, amigable con tacones altos.
- ▶ Acabado con pintura en polvo Akzo Nobel de alta calidad.




COMPONENTES PRINCIPALES



- 1 Carro de desplazamiento
- 2 Tanque de aceite transparente (opcional tanque de acero)
- 3 Plataforma galvanizada antideslizante
- 4 Caja eléctrica
- 5 Llave de operación y botón de parada de emergencia
- 6 Sistema de bloqueo anticaidas dinámico
- 7 Base frontal
- 8 Interruptor de límite
- 9 Unidad de potencia (power pack)
- 10 Sensor fotoeléctrico



DIMENSIONES GENERALES

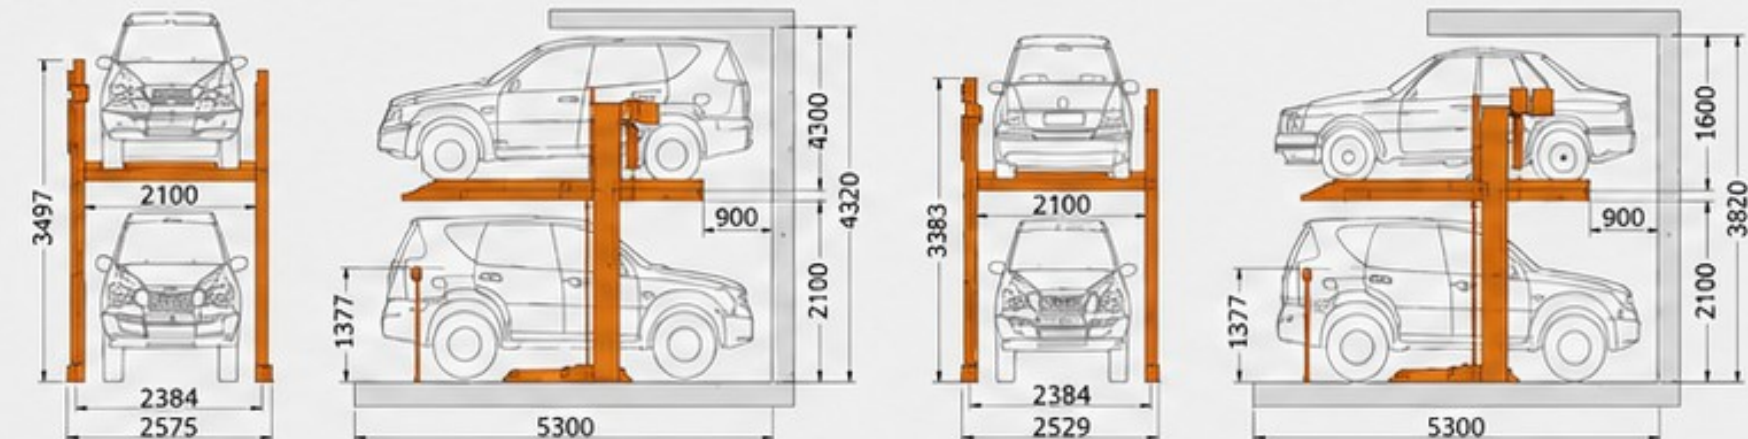

DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL



SEGURIDAD GARANTIZADA



OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS





INSTALACIÓN EFICIENTE



BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO

MÁS ESPACIO, MÁS VALOR,
 LA TECNOLOGÍA QUE ELEVA TU ESTACIONAMIENTO

CARACTERÍSTICAS

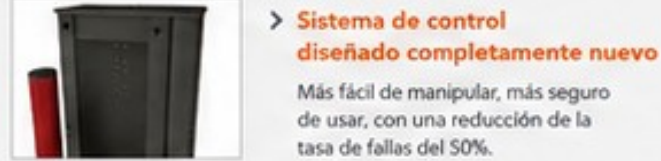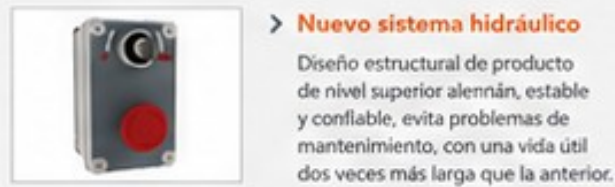

CÁLCULO DE ANCHO

Dimensiones de ancho por unidad individual (2 vehículos)

Unidad A		Unidad A + B		Unidad A + B + B	
Ancho total requerido (mm)	Ancho libre de plataforma (mm)	Ancho total requerido (mm)	Ancho libre de plataforma (mm)	Ancho total requerido (mm)	Ancho libre de plataforma (mm)
2547	2100	4929	2100	7311	2100
2647	2200	5129	2200	7611	2200
2747	2300	5329	2300	7911	2300
2847	2400	5529	2400	8211	2400
2947	2500	5729	2500	8511	2500

COMPONENTES PRINCIPALES



MODELOS DISPONIBLES

MODELO T-PARK 3200

CAPACIDAD DE CARGA: 3200 kg

- Altura del vehículo: hasta 2050 mm
- Ancho de plataforma útil: 2100 mm
- Fondo de plataforma útil: 5300 mm
- Altura total del sistema: 4320 mm

MODELO T-PARK 2700

CAPACIDAD DE CARGA: 2700 kg

- Altura del vehículo: hasta 2050 mm
- Ancho de plataforma útil: 2100 mm
- Fondo de plataforma útil: 5300 mm
- Altura total del sistema: 4320 mm

MODELO T-PARK 2300

CAPACIDAD DE CARGA: 2300 kg

- Altura del vehículo: hasta 2050 mm
- Ancho de plataforma útil: 2100 mm
- Fondo de plataforma útil: 5300 mm
- Altura total del sistema: 4320 mm

 PEDIDO MÍNIMO: 5 UNIDADES

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD


Interruptor de límite en la parte superior del poste. Cuando la plataforma llega a la altura establecida, se detiene automáticamente para evitar operaciones incorrectas.

Válvula de alivio de presión y válvula de control de flujo compensador de presión

Sistema de bloqueo automático en caso de falla eléctrica

Seguro mecánico anticaídas cada 100 mm en los postes

Sensor fotoeléctrico disponible, alarma cuando detecta cualquier objeto

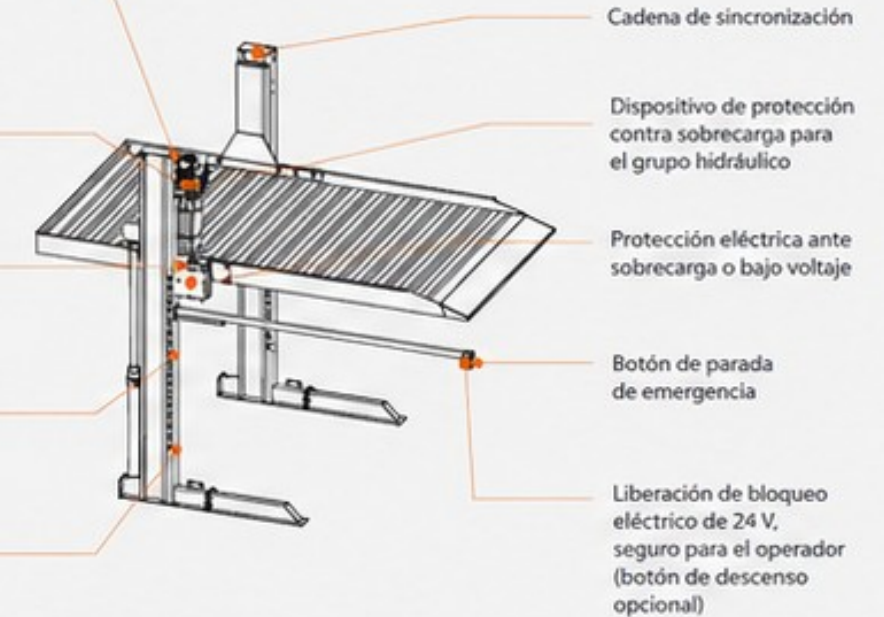

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para estacionamientos dependientes.
- Plataforma única para 2 vehículos.
- Estructura reforzada con capacidad de elevación de hasta 3200 kg.
- Altura del vehículo: hasta 2050 mm en el nivel del piso.
- Ancho útil de plataforma: 2100 mm estándar, hasta 2700 mm.
- Cierre automático al soltar la llave de operación.
- Plataforma detenible en diferentes alturas para adaptarse a distintos vehículos y alturas de techo.
- Sistema de liberación de bloqueo automático que facilita la operación.
- Voltaje de control 24V para mayor seguridad eléctrica.
- Diseño de postes compartidos que permite instalaciones en tándem en espacios mínimos.
- Plataforma galvanizada de alta resistencia, amigable con tacones altos.
- Acabado con pintura en polvo Akzo Nobel de alta calidad.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Operación simple y segura.
- Instalación rápida y limpia.
- Ideal para estacionamientos dependientes.

TORRE DE ESTACIONAMIENTOS

SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA
MULTIPLICAR TU ESPACIO

Una de las soluciones de estacionamiento más confiables y utilizadas a nivel mundial. Cada plataforma soporta vehículos pesados y SUV, optimizando el espacio vertical con seguridad, eficiencia y bajo mantenimiento.

-  MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
-  BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO
-  OPERACIÓN SIMPLE Y SEGURA
-  INSTALACIÓN RÁPIDA Y LIMPIA
-  DISEÑO ROBUSTO Y DURADERO
-  IDEAL PARA USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL



FICHA TÉCNICA


MODELO	T-TORRE 2000 (SEDANS)	T-TORRE 2500 (MIX COMERCIAL)	T-TORRE 3000 (4 SUV)
 CAPACIDAD DE CARGA	2000 kg	2500 kg	3000 kg
 ALTURA MÁXIMA DEL VEHÍCULO	Hasta 1600 mm	Hasta 2000 mm	Hasta 2000 mm
 ANCHO DE PLATAFORMA ÚTIL	2100 mm	2100 mm	2100 mm
 FONDO DE PLATAFORMA ÚTIL	5300 mm	5300 mm	5300 mm
 ALTURA MÁXIMA DE LA TORRE	8912 mm	6023 mm	8978 mm
 ALTURA ENTRE NIVELES	2066 mm	1625 mm	2066 mm
 ALTURA LIBRE INFERIOR	2100 mm	2100 mm	2100 mm
 ANCHO TOTAL DE LA TORRE	2570 mm	2492 mm	2570 mm
 FONDO TOTAL DE LA TORRE	2870 mm	5300 mm	2870 mm
 POTENCIA DE MOTOR	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220V / 60Hz / 1Ph	220V / 60Hz / 1Ph	220V / 60Hz / 1Ph
 SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
 CONTROL	24V - Botonera y llave	24V - Botonera y llave	24V - Botonera y llave
 ACABADO	Galvanizado en caliente + pintura en polvo	Galvanizado en caliente + pintura en polvo	Galvanizado en caliente + pintura en polvo

 PEDIDO MÍNIMO: 5 UNIDADES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estructura superreforzada para máxima estabilidad.
- Alta capacidad de carga: hasta 2000 / 2500 / 3000 kg por plataforma.
- Permite altura de vehículo: hasta 1600 / 2000 mm.
- Plataforma ancha de paso: 2100 mm.
- Altura máxima de la torre: 8912 mm (T-TORRE 2000) / 6023 mm (T-TORRE 2500) / 8978 mm (T-TORRE 3000).
- Sistema hidráulico premium con cables de acero de alta resistencia.
- Diseño de postes compartidos para instalaciones en tándem.
- Múltiples posiciones de bloqueo anti-caída.
- Sistema de desbloqueo manual.
- Paquete de potencia comercial centralizado (opcional).
- Bajo costo de mantenimiento.
- Acabado con pintura en polvo Akzo Nobel de alta calidad.

DIMENSIONES GENERALES

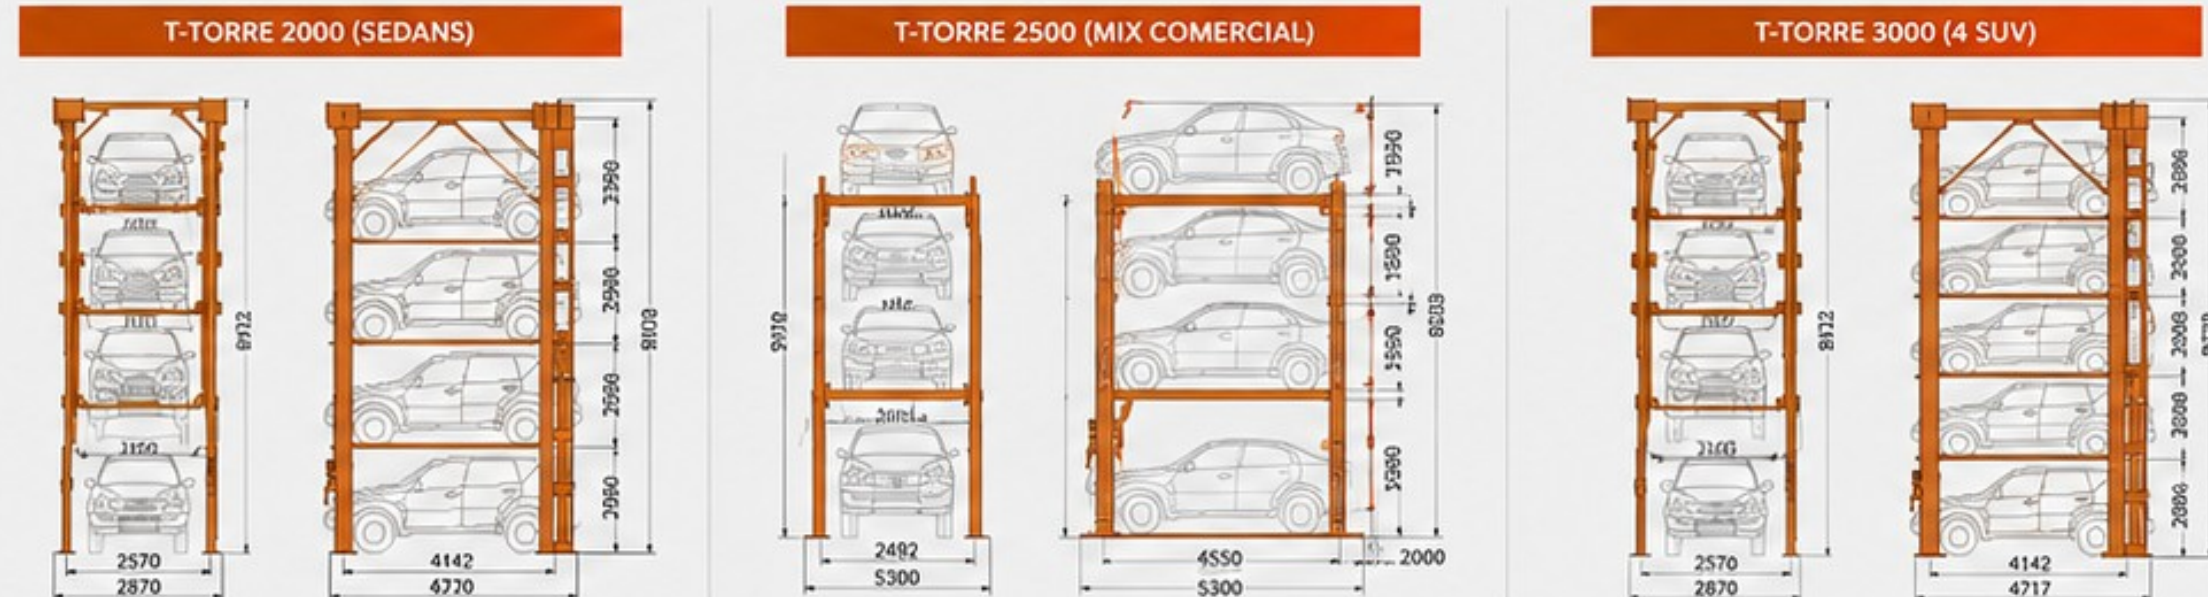

IDEAL PARA:

-  Concesionarios de autos
-  Estacionamientos comerciales
-  Edificios residenciales
-  Centros corporativos
-  Aeropuertos y hoteles

OTRAS SOLUCIONES DE ESTACIONAMIENTO

Sistemas inteligentes que se adaptan a cada necesidad.
Eficiencia, seguridad y tecnología para
optimizar cada metro cuadrado.



DISEÑO
INTELIGENTE



TECNOLOGÍA
AVANZADA



MÁXIMA
SEGURIDAD



ÓPTIMO
RENDIMIENTO

BDP-2


ELEVACIÓN Y DESPLAZAMIENTO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ No requiere foso.
- ✓ Plataformas en el nivel del suelo se desplazan lateralmente y las superiores se elevan verticalmente.
- ✓ Acceso directo e independiente a cada espacio.
- ✓ Ideal para optimizar espacios con seguridad y bajo mantenimiento.

DIMENSIONES GENERALES

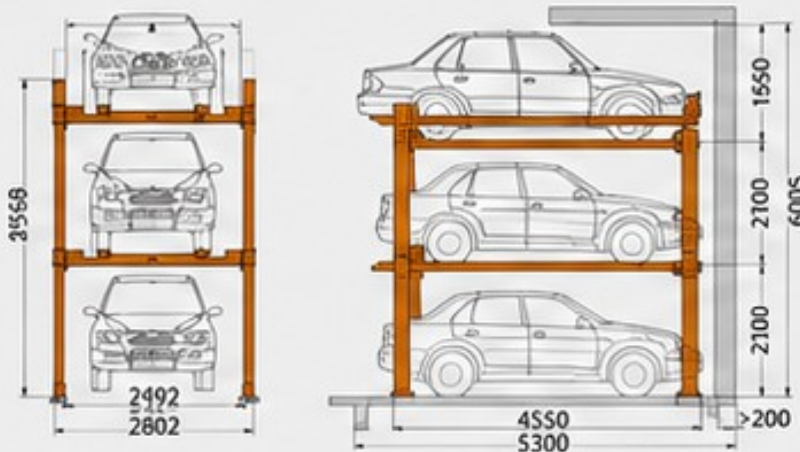

STARKE 2127


MÁXIMO CONFORT



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Dos plataformas horizontales que permiten estacionar 2 vehículos en vertical sin mover el vehículo del nivel inferior.
- ✓ Acceso independiente de entrada y salida.
- ✓ Diseño robusto, compacto y de fácil operación.
- ✓ Ideal para espacios reducidos y máxima comodidad.

DIMENSIONES GENERALES

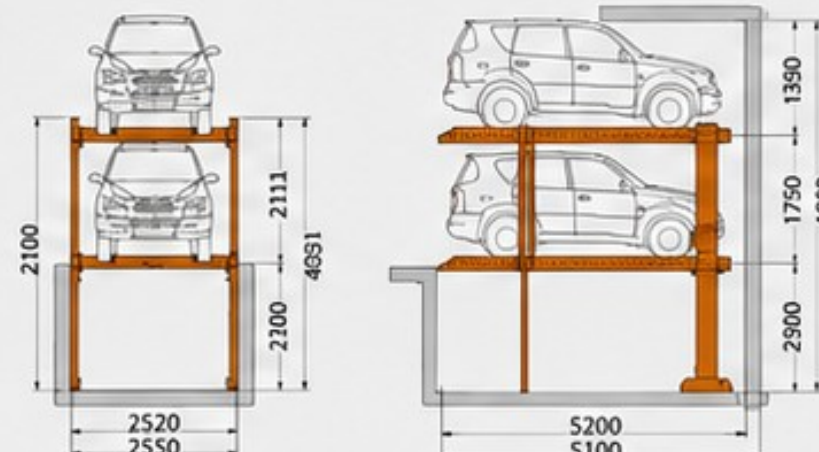

BDP-3


PUZZLE DE TRES NIVELES



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Sistema de estacionamiento en tres niveles.
- ✓ Plataformas en el nivel del suelo y medio se desplazan, y la superior se eleva verticalmente.
- ✓ Acceso directo e independiente a todos los espacios.
- ✓ Ahorro de espacio y mayor capacidad en menos superficie.

DIMENSIONES GENERALES

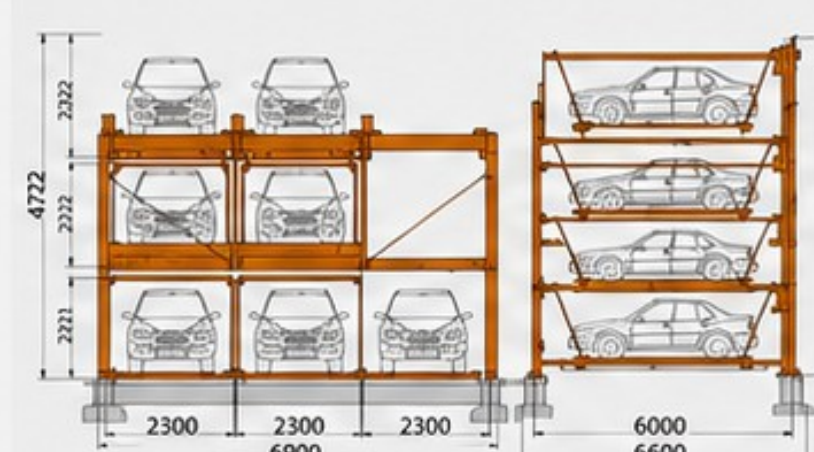

ARP SERIES


CARRUSEL GIRATORIO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Sistema giratorio de alta eficiencia.
- ✓ Estaciona múltiples vehículos en un área mínima.
- ✓ Operación automática mediante tarjeta o llave.
- ✓ Ideal para proyectos con alta demanda de capacidad vertical.

DIMENSIONES GENERALES

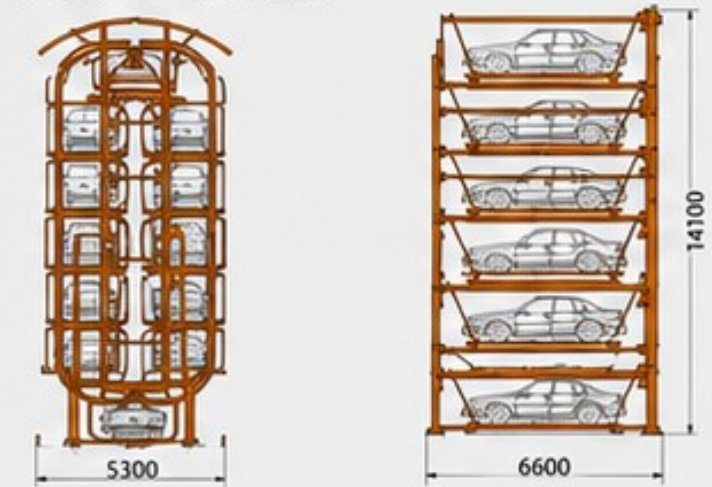

APROVECHAMIENTO
MÁXIMO DEL ESPACIO



SEGURIDAD
GARANTIZADA



TECNOLOGÍA
DE VANGUARDIA



OPERACIÓN
SIMPLE E INTELIGENTE



BAJO COSTO
DE MANTENIMIENTO

MÁS ESPACIO, MÁS VALOR,
LA TECNOLOGÍA QUE ELEVA TU ESTACIONAMIENTO



TEKNOLIFT
ASCENSORES DE ALTA GAMA

¿TIENES ALGÚN
PROYECTO?

**HABLEMOS PARA
HACERLO REALIDAD.**

TEKNOLIFT

SOLUCIONES QUE ELEVAN TU PROYECTO



TELÉFONOS

+51 932 889 151
+51 932 926 987



CORREO ELECTRÓNICO

cotizaciones@teknoliftascensores.com



DIRECCIÓN

Republica de Panama 3418 of 301 San Isidro Torre Barlovento



PÁGINA WEB

www.teknoliftascensores.com